

Светодиодные модули с драйвером



✓ Защита IP20
✓ Гарантия 2 года



Светодиодные модули с драйвером

ОПИСАНИЕ

Светодиодный модуль со встроенным драйвером предназначен для замены в настенно-потолочных светильниках ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп, для замены светодиодов в современных светильниках при выходе их из строя, а также в качестве самостоятельного светильника. Благодаря конструкции модуля, плафон светильника будет светиться на все 100 %, а уровень освещённости повысится даже по сравнению со светодиодными лампами аналогичной мощности. Большая площадь охлаждения значительно увеличивает срок службы светодиодов.


Светодиодные модули оснащены линзами для более эффективного распределения светового потока, что гарантирует улучшенный уровень освещенности в помещении даже по сравнению со светодиодными лампами.

Встроенные на поверхность светодиодной платы магниты обеспечивают легкий монтаж внутри светильника или на любую металлическую плоскость.

Ассортимент светодиодных модулей ТМ IONICH включает в себя модули квадратные и круглые от 12 до 72 Вт и модули с пультом дистанционного управления 40/60/80 Вт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- ▶ Модуль светодиодный с драйвером - 1 шт.
- ▶ Паспорт изделия - 1 экз.
- ▶ Упаковочная коробка - 1 шт.
- ▶ Пульт дистанционного управления (для артикулов 2086, 2087, 2088) - 1 шт.

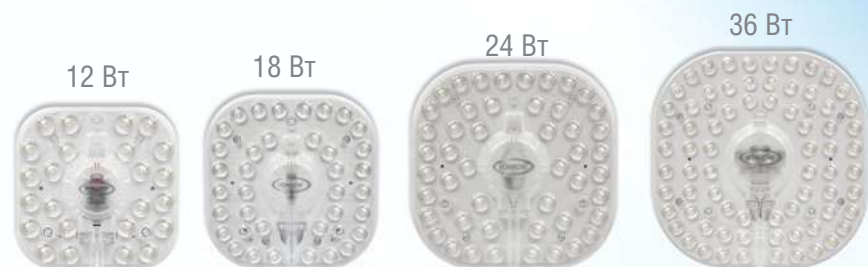

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ КВАДРАТНЫЕ



СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ КРУГЛЫЕ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ




СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ КРУГЛЫЕ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ С ПДУ



Светодиодные модули с драйвером


ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Модернизация светильников с традиционными источниками света

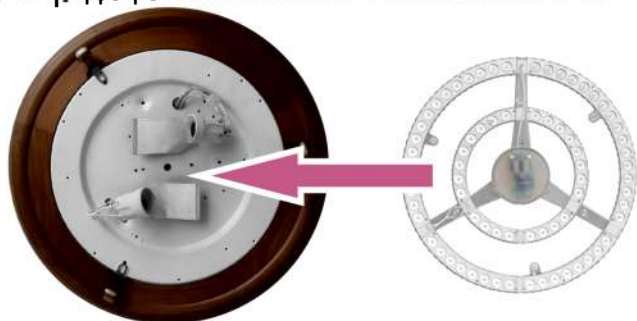

1. Демонтировать патроны
2. Установить модуль на корпус с помощью магнитов

Ремонт светодиодных светильников

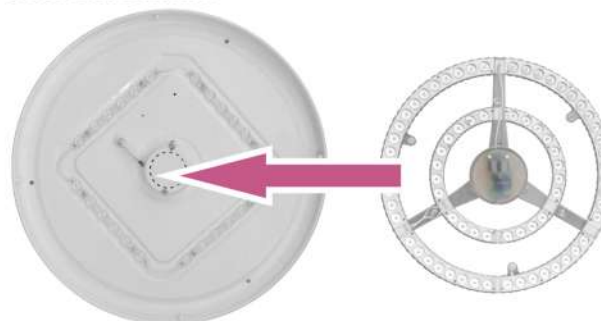

1. Демонтировать светодиоды
2. Установить модуль на корпус с помощью магнитов

Включение светодиодного модуля в светильник



Используется для освещения ниш, архитектурной подсветки, для зон со скрытым источником света.

- ✔ Служит дольше светодиодных ламп благодаря большей площади охлаждения.
- ✔ Улучшает уровень освещённости в помещениях даже по сравнению со светодиодными лампами.
- ✔ Не требуются инструменты и монтажные аксессуары при креплении модуля на металлическое основание.
- ✔ Освещает всю площадь плафона светильника.



Светодиодные модули с драйвером квадратные

АССОРТИМЕНТ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Номенклатура	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура, (К)	Аналог светильника с ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (гр)	Транспортная упаковка		
								Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-SMD2835-12-960-230-4000-110-IP20	2076	12	4000	100	960	105×105	61	100	530×270×225	6,6
ILED-SMD2835-12-960-230-6500-110-IP20	1739	12	6500	100	960	105×105	61	100	530×270×225	6,6
ILED-SMD2835-18-1440-230-4000-120-IP20	2077	18	4000	150	1440	138×138	80,5	100	630×270×265	8,55
ILED-SMD2835-18-1440-230-6500-120-IP20	1775	18	6500	150	1440	138×138	80,5	100	630×270×265	8,55
ILED-SMD2835-24-1920-230-4000-130-IP20	2078	24	4000	200	1920	150×150	97	100	680×270×285	10,2
ILED-SMD2835-24-1920-230-6500-130-IP20	1206	24	6500	200	1920	150×150	97	100	680×270×285	10,2
ILED-SMD2835-36-2880-230-4000-180-IP20	2079	36	4000	240	2880	190×190	180	100	565×270×385	11,3
ILED-SMD2835-36-2880-230-6500-180-IP20	1749	36	6500	240	2880	190×190	180	100	565×270×385	11,3



Светодиодные модули с драйвером круглые

АССОРТИМЕНТ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Номенклатура	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура, (К)	Светит как лампа накаливания, Вт	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (кг)	Транспортная упаковка		
								Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-SMD2835-48-4800-230-4000-260-IP20	2080	48	4000	6x60	4800	Ø 260x25	0,2	30	550x480x285	7,5
ILED-SMD2835-48-4800-230-6500-260-IP20	2081	48	6500	6x60	4800	Ø 260x25	0,2	30	550x480x285	7,5
ILED-SMD2835-60-6000-230-4000-270-IP20	2082	60	4000	6x75	6000	Ø 267x25	0,24	30	560x480x290	8,1
ILED-SMD2835-60-6000-230-6500-270-IP20	2083	60	6500	6x75	6000	Ø 267x25	0,24	30	560x480x290	8,1
ILED-SMD2835-72-7000-230-4000-320-IP20	2084	72	4000	8x75	7000	Ø 320x25	0,34	30	660x480x340	11,3
ILED-SMD2835-72-7000-230-6500-320-IP20	2085	72	6500	8x75	7000	Ø 320x25	0,34	30	660x480x340	11,3



Светодиодные модули с драйвером круглые с ПДУ

АССОРТИМЕНТ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Номенклатура	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура, (К)	Световой поток (Лм) при 4000 К	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (кг)	Транспортная упаковка		
							Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-SMD2835-40-230-3000/6500-245-DIM-IP20	2086	40		3600	Ø 245×25	0,22	30	510×560×265	7,5
ILED-SMD2835-60-230-3000/6500-285-DIM-IP20	2087	60	2700-6500	6000	Ø 285×25	0,24	30	590×480×305	8,1
ILED-SMD2835-80-230-3000/6500-320-DIM-IP20	2088	80		8000	Ø 320×25	0,34	30	660×480×340	11,3